


AGREGAT UPRAWOWY

WEKTOR

Standard


- belka zaczepowa kat. II - III
- spiralne spulchniacze za kołami ciągnika
- płynna regulacja głębokości pracy
- pięć rzędów zębów sprężynowych 45x12 mm
- tylny wał rurowy, pojedynczy $\Phi 400$ mm
- koła boczne, podporowe 24 x 8,00 - 14,5
- koła jezdne: 340/55-16, wersja 10 m 400/60-15.5
- rama składana hydraulicznie za pomocą 2 siłowników (6-8 m)
- rama składana hydraulicznie za pomocą 4 siłowników (10 m)
- powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

składany hydraulicznie,
ciągnany
6 - 10 m

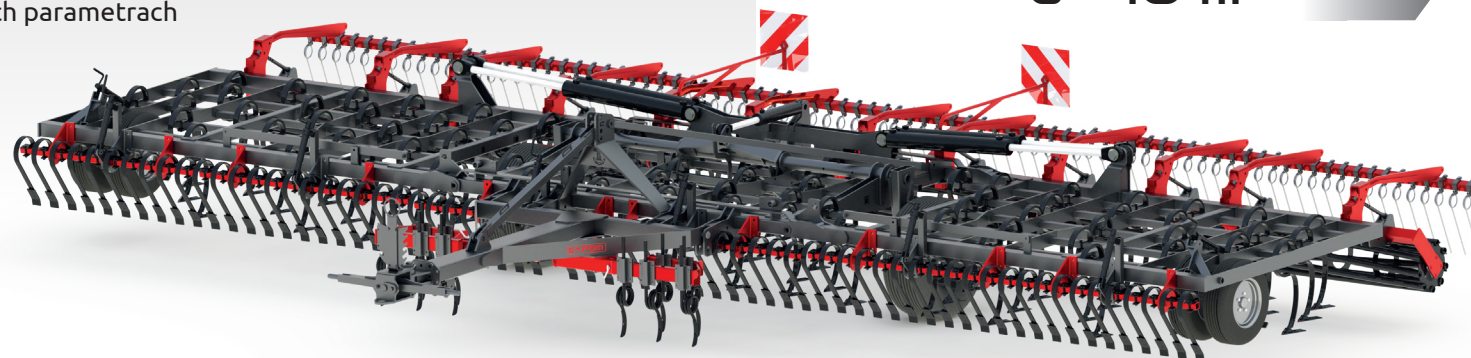


Opcje


przednia włoka
SPRĘŻYNOWA

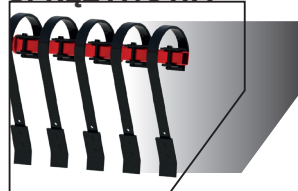

przednia
LISTWA RÓWNAJĄCA

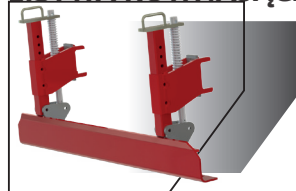

$\Phi 12$ mm za wałem
ZAGARNIACZ

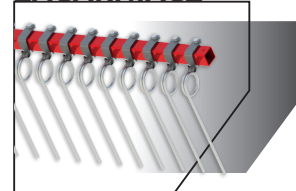









ząb 45x12 wzmocniony
GĘSIOSTÓPKA



O maszynie

Agregat uprawowy WEKTOR przeznaczony jest do przedsięwziętej uprawy gleby – spulchniania wierzchniej warstwy uprawianego pola, rozbijania i kruszenia zaskorupiałej powierzchni oraz zagęszczania podłoża dla lepszego podsięgnięcia wód gruntowych stwarzając sprzyjające warunki dla rozwoju przyszłej uprawy. Maszyna została wyposażona w rozwiązania umożliwiające jej właściwą regulację w zależności od warunków glebowych, pogodowych oraz stworzenia optymalnych norm dla przyszłych upraw. Stosowanie tych regulacji zmniejsza ilość przejazdów po uprawianym polu, co ma duże znaczenie ekonomiczne. Maszyna może być wyposażona we włokę sprężynową lub przednią listwę równającą, zgrzebło sprężynowe 12 mm za wałem. Zęby sprężynowe mogą zostać wyposażone we wzmocnienie i gęsiostópki 180 mm.

| SPECYFIKACJA | | składany hydraulicznie, ciągnący | | | |
|---|------|----------------------------------|------|------|--|
|  Szerokość robocza [m] | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| ID Numer katalogowy [id] | 4700 | 4701 | 4702 | 4703 | |
|  Wymagana moc [KM] | 120 | 160 | 190 | 250 | |
|  Waga [kg] | 3850 | 3950 | 4150 | 4450 | |
|  Ilość zębów [szt.] | 53 | 63 | 73 | 98 | |

| OPCJE | |
|---|--|
|  przednia wółka sprężynowa | |
|  przednia listwa równająca | |
|  zgrzebło sprężyste Φ12mm za wałem | |
|  dopłata zęby 45x12 mm wzmocniony z gęsiostopką | |
| oświetlenie LED | |

