

AGREGAT TALERZOWY




Standard

- zaczep prosty regulowany
- koła jezdne: 340/55-16
- sekcja talerzowa z telerzem zębatym $\Phi 460$ mm
- bezobstugowa piasta
- gumowe zabezpieczenie każdego talerza
- hydrauliczna regulacja pracy sekcji talerzowej
- sekcje dogniatające, do wyboru Cambridge, Zig-zag, Steel pack
- uproszczony system rozkładnia JACEK
- powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach


składany hydraulicznie,
ciągnany

4,2 - 6,2 m

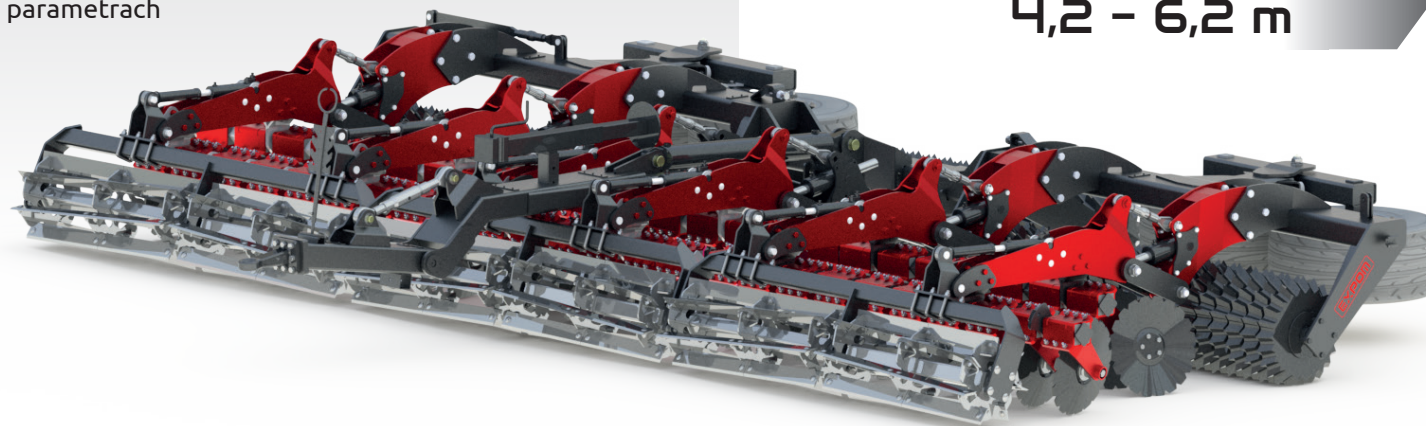

Opcje

7 sztuk noży hardox
wał nożowy









hydraulicznie sterowana
włoka sprężynowa



O maszynie

Agregat talerzowy OX jest maszyną wielozadaniową występującą w szerokościach 4,2 oraz 6,2 m. W agregatach zastosowano uproszczony system rozkładania, gdzie po odblokowaniu belki blokującej boczne sekcje rozkładane są podczas cofania, następnie przy pomocy jednego siłownika hydraulicznego opuszczane są wszystkie sekcje do pozycji roboczej. Maszyna jest wyposażona w talerze zębate $\Phi 460$ mm, za którymi występuje wał ugniatający, przeznaczona jest do prowadzenia z dużą prędkością pierwszych zabiegów uprawowych po zbiorach oraz przygotowania łoża siewnego. Maszynę można wyposażyć w różnorodne wersje narzędzi przednich i wałów, dzięki czemu spełni ona wszelkie wymogi stawiane sprzętowi używanemu w rozmaitych systemach nowoczesnego rolnictwa – od bardzo płytkiej uprawy po spulchnienie gleby do dużej głębokości i mieszanie z nią resztek poźniowych. Wszelkie wyposażenie zapewnia zmniejszenie ilości koniecznych przejazdów, za czym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz stworzenie najlepszych warunków rozwoju rośliny.

SPECYFIKACJA		składany hydraulicznie, ciągnany									
		Cambridge Φ 500		Cambridge Φ 530		Cambridge Φ 600		Steel-pack Φ 600		Zig-zag Φ 530	
	Szerokość robocza [m]	4,2	6,2	4,2	6,2	4,2	6,2	4,2	6,2	4,2	6,2
ID	Numer katalogowy [id]	4120	4121	4122	4123	4124	4125	4126	4127	4128	4129
	Wymagana moc [KM]	140	210	140	210	160	230	170	240	180	250
	Waga [kg]	4040	5820	4370	6300	4560	6570	3540	5100	4590	6620
	Ilość pierścieni [szt.]	79	119	85	125	79	119	34	50	82	122

OPCJE	
	+ przedni wał nożowy 7 sztuk noży Hardox przed sekcją talerzową
	+ włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie
	oświetlenie LED

