

MAXIMUS


POZYCJA ROBOCZA


Dostępne pierścienie

- » Cambridge $\Phi 500$ mm
- » Cambridge $\Phi 530$ mm
- » **Cambridge $\Phi 600$ mm**
- » Zig-zag $\Phi 530$ mm

składany hydraulicznie,
ciągany

9,3 – 15,3 m

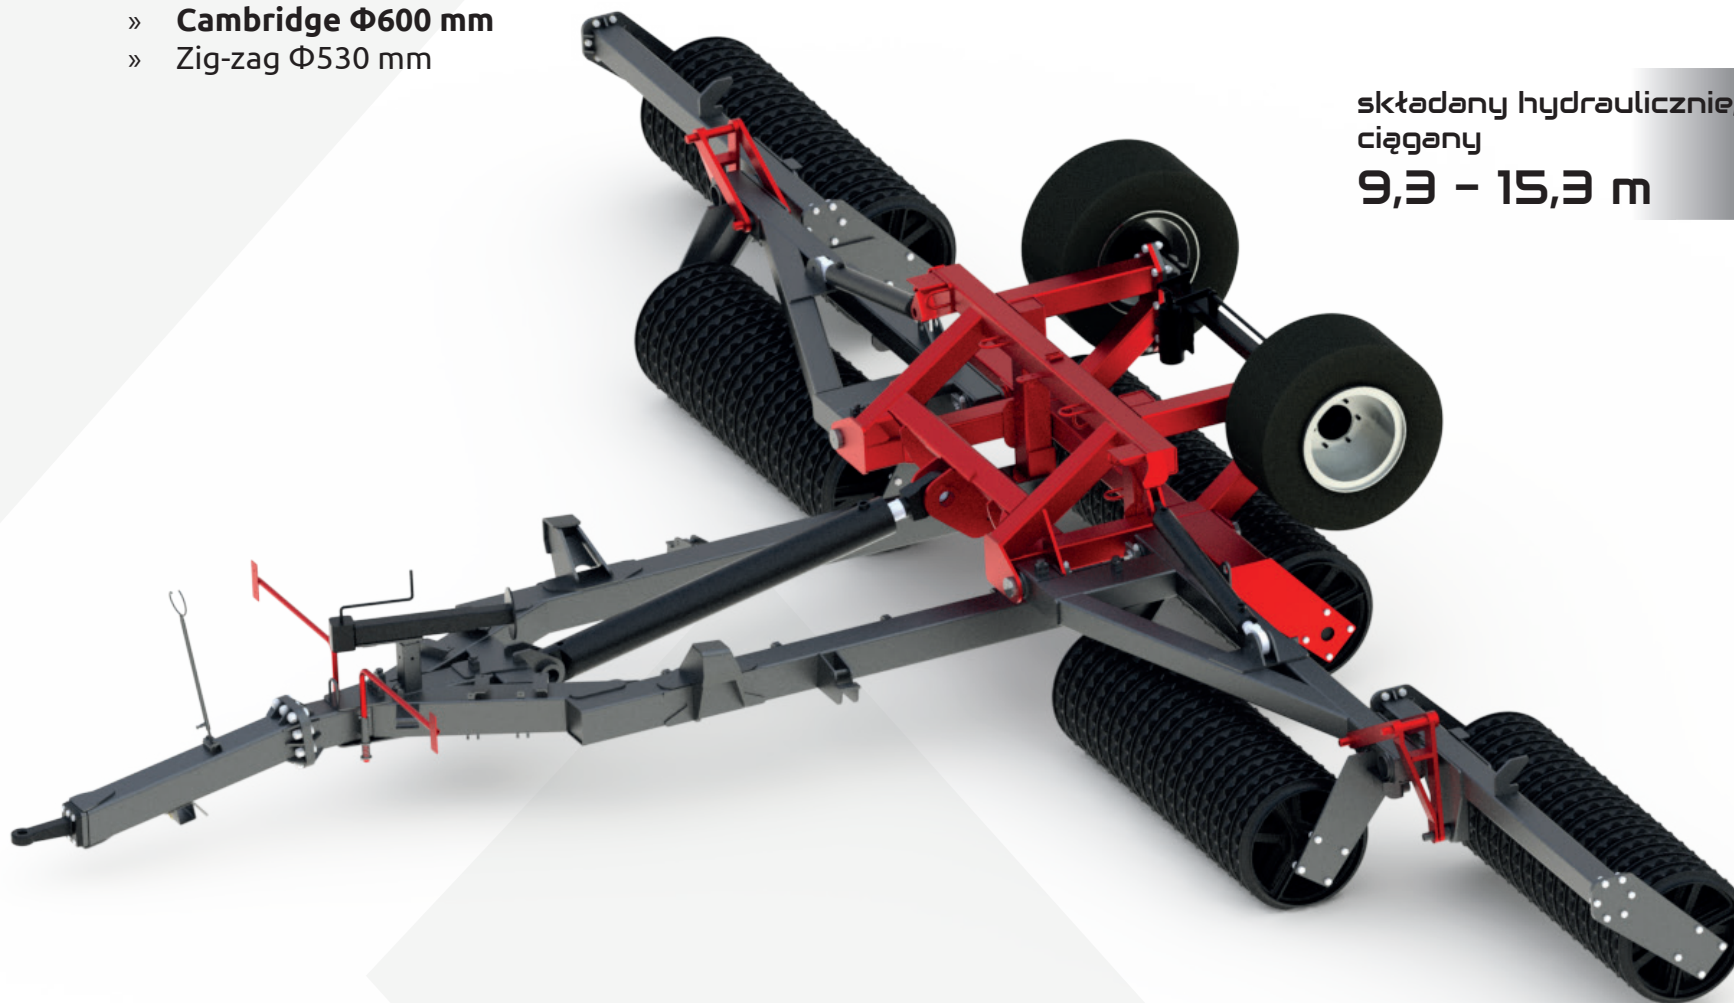

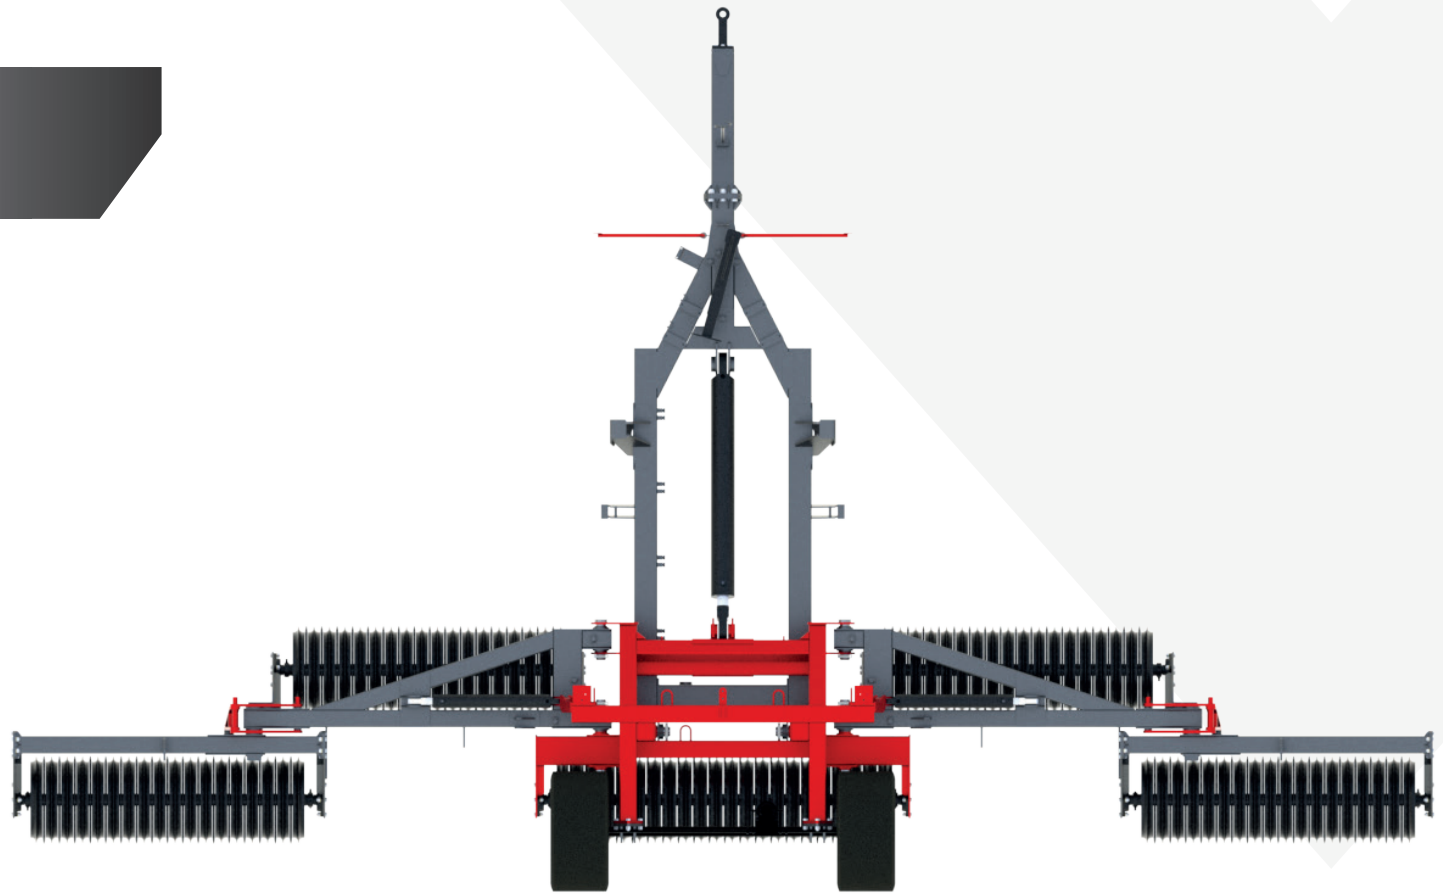

SPECYFIKACJA		wymiary		
m Szerokość robocza	9,3	12,3	15,3	
≈mm Szerokość transportowa	2925	2925	2925	
≈mm Długość transportowa	5970	6650	7500	
≈mm Wysokość transportowa	1865	1865	1865	

MAXIMUS




WAŁ UPRAWOWY

 **MAXIMUS**

Standard

- zaczep prosty dolny hitch ciągnika
- organizator okablowania
- akumulatory hydrauliczne z manometrem
- koła jezdne: 400/60-15.5
- koła jezdne: 520/50-17 SG Flotation dla wersji 600
- stabilna stopa podporowa
- sekcje dogniatające, do wyboru Cambridge, Zig-zag
- rama z czterema siłownikami hydraulicznymi (dwa środkowe)
- kliny pod koła
- oś hamowana pneumatycznie
- powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach
- SYSTEM „PRESS CONTROL” powodujący równomierny nacisk na podłoże wszystkich sekcji dla wersji 600

składany hydraulicznie,
ciągnany
9,3 – 15,3 m

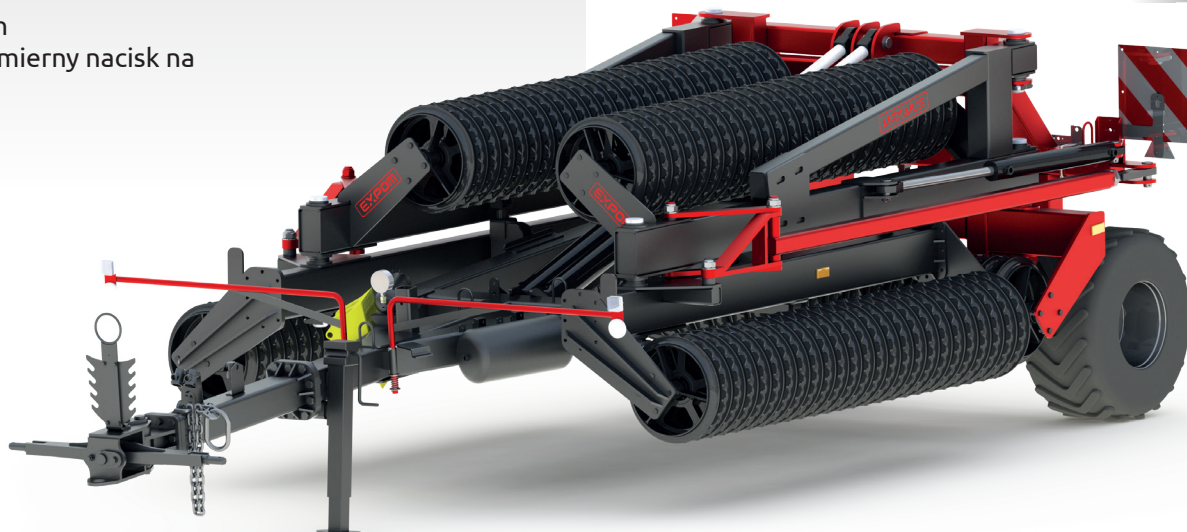

homologacja
EUROPEJSKA



Opcje

O maszynie

Wały uprawowo-ławkowe MAXIMUS składane hydraulicznie, ciągnane są nowoczesnymi maszynami, w których wykorzystujemy następujące elementy robocze :

- pierścienie Cambridge o średnicy 500, 530, 600 mm przede wszystkim przeznaczone są one do uprawy przed i posiewnej
- pierścienie Zig-zag o średnicy 530 mm przeznaczone do uprawy przedsiewnej oraz kruszenia brył na polach, a także na użytkach zielonych

Wały te w do pozycji roboczej rozkładane są przy pomocy hydrauliki. Wały można z powodzeniem stosować też i do uprawy późniejszej w celu przyspieszenia procesu rozkładu słomy i resztek późniejszych oraz kietkowania osypanych nasion , w tym nasion chwastów. Maszyny te stosowane są także na użytkach zielonych.

SPECYFIKACJA		składany hydraulicznie, ciągany				
	Szerokość robocza [m]	9,3		12,3		15,3
	Wymagana moc [KM]	>140		>150		>160
OPCJE						
	CAMBRIDGE Φ 500 mm	5460 kg	id 4001	6580 kg	id 4005	7470 kg id 4016
	CAMBRIDGE Φ 530 mm	5890 kg	id 4002	6980 kg	id 4006	7960 kg id 4017
	CAMBRIDGE Φ 600 mm	7100 kg	id 4008	8300 kg	id 4009	9100 kg id 4015
	ZIG-ZAG Φ 530 mm	6700 kg	id 4012	8010 kg	id 4013	9300 kg id 4014
oświetlenie LED						
homologacja europejska						
belka zaczepowa						
hamulec hydrauliczny						
koła 500/50 - 17						